

FR / Numero un français de l'éclairage professionnel pour cabinets dentaires et médicaux, Zenium ® répond, par son sens de l'innovation, aux besoins d'une clientèle exigeante. Du design à la fabrication, Zenium ® développe et commercialise dans le monde entier ses systèmes d'éclairage à haut rendement. Des produits aux qualités uniques en matière d'ergonomie, de confort d'utilisation et d'esthétique, pour une reproduction fidèle de la lumière du jour.

Zenium ® : la haute précision au service de l'excellence.

DE / Zenium ®, der führende französische Hersteller von Beleuchtungssystemen für Zahnarzt- und Arztpraxen, geht durch seinen ausgeprägten Sinn für Innovation auf die Bedürfnisse anspruchsvollster Kunden ein. Vom Design bis zur Fertigung entwickelt und vermarktet Zenium ® seine leistungsstarken Beleuchtungssysteme auf der ganzen Welt. Produkte mit einzigartigen Qualitäten in Sachen Ergonomie, Verwendungskomfort und Ästhetik für eine naturnahe Nachempfindung des Tageslichts. Zenium ®: höchste Präzision im Dienste der Vortrefflichkeit.

EN / France's leading supplier of professional lighting for dental and doctors' surgeries, Zenium ®, with its talent for innovation, meets the needs of a demanding clientele. From design to manufacturing, Zenium ® develops and sells its high efficiency lighting systems all over the world. Products with unique qualities in terms of ergonomics, ease of use and aesthetics, faithfully reproducing daylight. Zenium ®: excellence through high precision.



Avisio

Avisio LED Synchro 4K 43"

- AV/620/SY

TTC € 9 180⁽¹⁾

TTC € 9 370⁽²⁾

Avisio LED - AV/600/LD

TTC € 8 460⁽¹⁾

TTC € 9 097⁽²⁾

Avisio LED Synchro 4K 43" - Réf. AV/620/SY

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur blanc RAL 9003
- Source LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 2 600 lux
- Temp. de couleur 4000 à 6500 K
- IRC > 95 %
- Smart TV leds 4K 43"
- Télécommande
- Dim. 1 650 x 700 x 88 mm / 35 kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Weiss RAL 9003
- Lichtquelle LEDs / Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2600 lux
- BFarbtemperatur 4000 bis 6500 K
- CRI > 95 %
- 43" Smart TV Led 4K
- Fernbedienung
- Abm. 1 650 x 700 x 88 mm / 35 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour White RAL 9003
- In compliance with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter: 2 600 lux
- Color temperature 4000 to 6500K
- CRI > 95%
- 43" Smart led TV 4K
- Remote control
- Suspension by 4 cables
- Dim. 1 650 x 700 x 88 mm / 35 kg

Avisio LED - Réf. AV/600/LD

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur silver RAL 9006
- Source LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 2 600 lux
- Temp. de couleur 6500 K
- IRC > 95 %
- Smart TV leds 32"
- Télécommande
- Dim. 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silver RAL 9006
- Lichtquelle LEDs / Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2600 lux
- Farbtemperatur 6500 K
- CRI > 95%
- 32" Smart TV Led
- Fernbedienung
- Abm. 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour Silver RAL 9006
- In compliance with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter: 2 600 lux
- Color température 6500K
- CRI > 95%
- 32" Smart led TV
- Remote control
- Suspension by 4 cables
- Dim. 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg



Chrom

CHROM Synchro - CH/300/SY

TTC € 4 730 ⁽¹⁾

TTC € 5 086 ⁽²⁾

CHROM.NT - CH/100/NT

TTC € 4 297 ⁽¹⁾

TTC € 4 620 ⁽²⁾

CHROM Synchro - Réf. CH/300/SY

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur Silver RAL 9006
- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 4500 lux
- Temp. de couleur 4000 à 6500 K / IRC > 95%
- Télécommande
- Dim. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silber RAL 9006
- Quellen: LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1-Meter-Entfernung : 4500 lux
- Farbtemperatur 4000 bis 6500 K / CRI > 95%
- Fernbedienung
- Abm. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour: silver RAL 9006
- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux a 1 meter : 4500 lux
- Color temperature 4000 to 6500 K / CRI > 95%
- Remote control
- Dim. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension by 4 cables

CHROM.NT LED - Réf. CH/100/NT

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur Silver RAL 9006
- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 4500 lux / IRC > 95%
- Télécommande
- Dim. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silber RAL 9006
- Quellen: LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1-Meter-Entfernung: 3200 lux / CRI > 95%
- Fernbedienung
- Abm. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour: silver RAL 9006
- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux a 1 meter : 4500 lux / CRI > 95%
- Remote control
- Dim. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension by 4 cables

Chrom tubes AV/100/CH disponible sur demande
Chrom AV/100/CH available on request. Chrom
AV/100/CH auf Anfrage erhältlich.



PRISM

PRISM Twin Synchro

- PR/300/SY Coloris Inox
- PR/310/SY Coloris Blanc

TTC € 5 899 ⁽¹⁾

TTC € 6 344 ⁽²⁾

PRISM Twin Touch

- PR/150/TH Coloris Inox
- PR/170/TH Coloris Blanc

TTC € 4 754 ⁽¹⁾

TTC € 5 112 ⁽²⁾

PRISM Twin Synchro

Réf. PR/300/SY Coloris Inox

Réf. PR/310/SY Coloris Blanc

- Flux lumineux à 1 m : 2 500 lux
- Temp. de couleur : 4000 à 6500 K
- IRC > 95%
- Télécommande
- Dim. 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2.500 lux
- Farbtemperatur: 4000 bis 6500 K
- CRI > 95%
- Fernbedienung
- Abm. 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

- Luminous flux at 1 meter: 2500 lux
- Color temperature: 4000 to 6500 K
- CRI > 95%
- Remote control
- Dim. 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

PRISM Twin Touch

Réf. PR/150/TH Coloris Inox

Réf. PR/170/TH Coloris Blanc

- Flux lumineux à 1 m : 2 500 lux
- Temp. de couleur : 6500 K
- IRC > 95%
- Télécommande
- Dim. 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2.500 lux
- Farbtemperatur: 6500 K
- CRI > 95%
- Fernbedienung
- Abm. 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg

- Luminous flux at 1 meter: 2500 lux
- Color temperature: 6500 K
- CRI > 95%
- Remote control
- Dim. 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg



ORA

ORA - OR/220/LD
TTC € 3 812 ⁽¹⁾
TTC € 4 099 ⁽²⁾

- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : > 2 000 lux / IRC > 95%
- Télécommande / Cellule photo-électrique
- Dim. 1 280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Suspension par 4 câbles

- Lichtquelle : LEDs / Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: > 2 000 lux / CRI > 95%
- Fernbedienung / Elektrische Fotozelle
- Abm. 1280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- In compliance with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter > 2 000 lux / CRI > 95%
- Remote control / Electric photo cell
- Dim. 1280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Suspension by 4 cables



NANO

NANO - NA/150/LD
TTC € 2 662 ⁽¹⁾
TTC € 2 863 ⁽²⁾

- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 1580 lux / IRC > 95%
- Couleur Silver RAL 9006
- Dim. 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Suspension par 4 câbles

- Lichtquelle : LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1580 lux / CRI > 95%
- Farbe Silver RAL 9006
- Abm. 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter : 1580 lux / CRI > 95%
- Colour Silver RAL 9006
- Dim. 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Suspension by 4 cables

Gamme SLIM disponible sur demande
Slim range available on request / Slim-Bereich auf Anfrage erhältlich



Ka-ray

Ka-ray Synchro - KA/150/SY
TTC € 1 479 ⁽¹⁾
TTC € 1 590 ⁽²⁾

Ka-ray Touch - KA/075/TH
TTC € 1 289 ⁽¹⁾
TTC € 1 386 ⁽²⁾

- Ka-ray Synchro - Réf. KA/150/SY
- Flux lumineux à 1 m : 1250 lux
- Temp. de couleur : 4 000 à 6 500 K / IRC > 95%
- Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Télécommande
- Dim. 595 x 595 x 80 mm / 6 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1.250 lux
- Farbtemperatur: 4.000 bis 6.500 K / CRI > 95%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Fernbedienung
- Abm. 595 x 595 x 80 mm / 6 kg

- Luminous flux at 1 meter: 1.250 lux
- Color temperature: 4.000 to 6.500 K / CRI > 95%
- In compliance with the chromaticity of D65
- Remote control
- Dim. 595 x 595 x 80 mm / 6 kg

- Ka-ray Touch - KA/075/TH
- Flux lumineux à 1 m : 1250 lux
- Temp. de couleur : 6 500 K / IRC > 95%
- Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Télécommande
- Dim. 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1.250 lux
- Farbtemperatur: 6.500 K / CRI > 95%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Fernbedienung
- Abm. 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg

- Luminous flux at 1 meter: 1.250 lux
- Color temperature: 6.500 K / CRI > 95%
- In compliance with the chromaticity of D65
- Remote control
- Dim. 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg



Zyo II

Lampe opératoire / Scialytique

Zyo II SANS CAMERA

- Z0/X3/U

TTC € 4 788 ⁽¹⁾

TTC € 5-149 ⁽²⁾

Zyo II SANS CAMERA

- Z0/X3/P

TTC € 4 930 ⁽¹⁾

TTC € 5-300 ⁽²⁾

Zyo II CAMERA FULL HD

- Z0/X4/U

TTC € 8 208 ⁽¹⁾

TTC € 8-826 ⁽²⁾

Zyo II CAMERA FULL HD

- Z0/X4/P

TTC € 8 348 ⁽¹⁾

TTC € 8-976 ⁽²⁾

Zyo II CAMERA 4K

- Z0/X5/U

TTC € 10 013 ⁽¹⁾

TTC € 10-767 ⁽²⁾

Zyo II CAMERA 4K

- Z0/X5/P

TTC € 10 669 ⁽¹⁾

TTC € 11-472 ⁽²⁾

CAM.K CAMERA ADDITIONNELLE

ET AUTONOME

- CK/X6/01

TTC € 5 357 ⁽¹⁾

TTC € 5-760 ⁽²⁾

- CK/X7/01

TTC € 4 799 ⁽¹⁾

TTC € 5-160 ⁽²⁾

- Source de Lumière : Leds

- Température de couleur : 4500 K

- Intensité à 700 mm :

50 000 Lux

- Taille du Spot à 700 mm :

160 x 70 mm

- Fonction Anti-polymérisation

- Fonction mémorisation intensité

- Durée de vie des LEDs: 50 000 Hrs

- Alimentation : 24 Volts, 2A

- Consommation : 30 W

- Intégralement conçu

en aluminium

CAMÉRA

- Caméra Full-HD ou 4K

- Sortie Numérique : SDI

- Capteur 1/3 " CMOS

- Image 16:9

- Luminosité automatique

- Zoom optique 30x

- Zoom numérique 120x

- Focus : 5.1 à 51 mm

- Alimentation 12 Volts

PÉDALE

- Gel d'image, zoom +, zoom -

- Distance de transmission :

100 m

- Alimentation : 2 x 1.5 Volts

NORMES

EN 60601-1 / EN 60601-1-2

IEC : 601-1

ISO 9680

- Lichtquelle: Leds

- Farbtemperatur: 4500 K

- Intensität an 700 mm:

50.000 Lux

- Lichtpunktgröße an 700 mm:

160 x 70 mm

- Anti-Polimerisierungsfunktion

- Intensitäts-Speicherfunktion

- LED-Lebensdauer : 50.000 Std.

- Stromversorgung: 24 Volts, 2A

- Stromverbrauch: 30 W

- Komplett aus Aluminium

KAMERA

- Full-HD- oder 4K-Kamera

- Digital Ausgang: SDI

- 1/3 " CMOS-Sensor

- Bild 16:9

- Automatische Helligkeit

- Optischer Zoom : x30

- Digitaler Zoom : x120

- Fokus: 5,1 bis 51 mm

- Stromvers orgung: 12 Volts

PEDAL

- Bild einfrieren, Zoom +,

Zoom -

- Übertragungsdistanz: 100 m

- Stromversorgung: 2 x 1,5 Volt

NORMEN

DE 60601-1 / DE 60601-1-2

IEC: 601-1

ISO 9680

- Light Source : Leds

- Color temperature : 4500 K

- Intensity at 700 mm: 50,000 Lux

- Spot Size at 700 mm:

160 x 70 mm

- Anti-polimerization function

- Intensity memory function

- LEDs lifetime: 50,000 Hrs.

- Power supply: 24 Volts, 2A

- Consumption: 30 W

- Totally designed in aluminium

CAMERA

- Full-HD or 4K camera

- Digital Output: SDI

- Sensor 1/3 " CMOS

- Picture 16:9

- Automatic brightness

- Optical zoom : x30

- Digital zoom : x120

- Focus: 5.1 to 51 mm

- 12 Volts power supply

PEDAL

- Image freeze, zoom +, zoom -

- Transmission distance: 100 m

- Power supply: 2 x 1.5 Volts

NORMS

EN 60601-1 / EN 60601-1-2

IEC: 601-1

ISO 9680

Zyo II est disponible en version caméra seule 4K ou Full HD. Nous consulter.

Zyo II is available as a 4K or Full HD camera only version. Consult us.

Zyo II ist nur als 4K- oder Full HD-Kameraversion erhältlich. Fragen Sie uns.



Zyo - Z0/X1/U
TTC € 3 158 ⁽¹⁾
TTC € 3 396 ⁽²⁾

Zyo - Z0/X1/P
TTC € 3 780 ⁽¹⁾
TTC € 4 064 ⁽²⁾




Zyo Scialytique

- Sources : 6 LEDs de 2W
- Consommation : 20 W
- Intensité lumineuse à 700 mm : 32 000 lux
- Température de couleur : 4 800 K
- Taille du spot à 700 mm : 160 x 70 mm
- Plage de variation de lumière : 5 000 à 32 000 lux
- Durée de vie des leds : 50 000 h

- Lichtquelle : 6 x 2 W LEDs
- Verbrauch : 20 W
- Beleuchtungsstärke auf 700 mm : 32 000 lux
- Farbtemperatur : 4 800 K
- Lichtkreis auf 700 mm : 160 x 70 mm
- Lichtstärkevariationen : 5 000 bis 32 000 lux
- LED-Lebensdauer : 50 000 Stunden

- Sources: 6 x 2W LEDs
- Consumption: 20 W
- Luminous flux at 700 mm: 32 000 lux
- Colour temperature: 4 800 K
- Spot size at 700 mm: 160 x 70 mm
- Range of light variation: 5 000 – 32 000 lux
- LED life span: 50 000 h

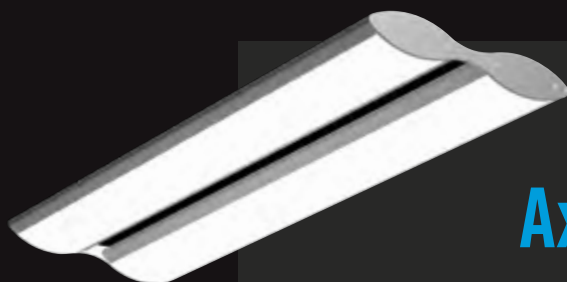

Axeon II

- Structure aluminium laqué blanc RAL 9003
- Flux lumineux à 1 m : 1300 lux
- Temp. de couleur : 6 500 K / IRC 99%
- Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Dim. 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
Weiss RAL 9003
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter- Entfernung:
1300 lux
- Farbtemperatur: 6.500 K / CRI 99%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Abm. 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

- Thermolacquered aluminium structure
White RAL 9003
- Luminous flux at 1 meter: from 1300 lux
- Color temperature : 6.500 K / CRI 99%
- In compliance with the chromaticity of D65
- Dim. 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

Axeon II - AX150/LD
TTC € 1 320 ⁽¹⁾
TTC € 1 420 ⁽²⁾

Pour laboratoires
de prothèses



zenium

Zenium SAS - 1, rue François Sellier - F-54180 Houdemont
Tél. : 33 (0)3 83 55 03 59 - contact@zenium.fr - www.zenium.fr
Export: Telefon: +49 (0) 7851 898 69 26
kontakt@zenium-beleuchtung.de